

汎用品・局方試験

恒温水槽

KG376-11・15



血液・生化学・血清・細菌検査室及び研究室 他



KG376-15

- プッシュボタンを押すだけで、37℃、56℃に自動的に設定するタイプです。又、マニュアルボタンを押せば、任意の温度設定ができます。
- 温度精度が非常に良く、誤差は±0.05～±0.1℃です。（時間比例制御方式）
- ポンプは強弱可変式ですので、水槽内の温度は常に一定しています。
- 本体は据置タイプですので、水の交換もラクにできます。

仕様	
温度精度	±0.05～±0.1℃
温度範囲	室温～65℃
攪拌方法	特殊循環ポンプ
安全装置	空だき防止（温度ヒューズ付）
電源	AC 100V
水槽	透明塩ビ 底：黒

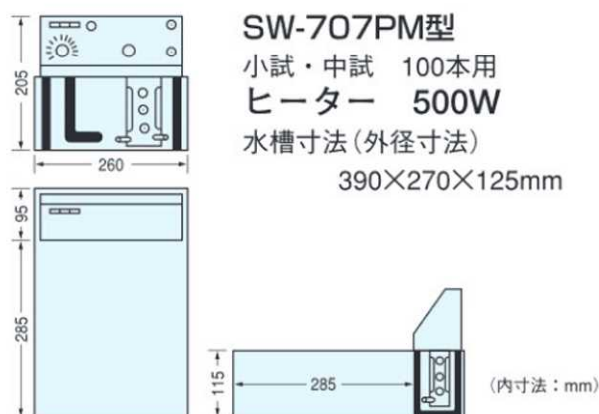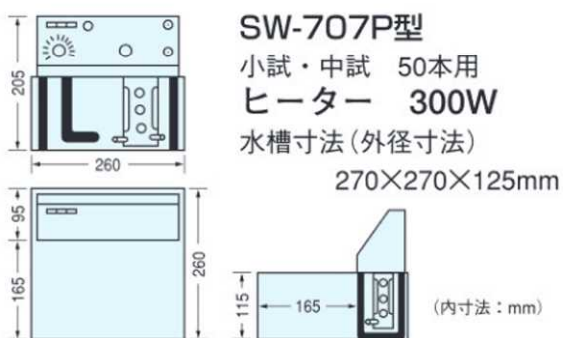

KG376-11 水槽込み 一式 価格 125,000

KG376-15 水槽込み 一式 価格 130,000